

品 名		スパイダーモアーRC
型 式		RCSP530A
全 長 × 全 幅 × 全 高 (m m)		970×915×580
総 重 量 (k g)		138
製 品 コ ー ド N o .		0371-0160
価 格 (税 込 1 0 %)		¥1,452,000
走 行 部	車 速 (k m / h)	前・後進:0~2.7 [初心者モード:0~2.0]
	能 率 (反 / 時 間)	1.4 (直進刈時)
	車 輪	ゴムクローラ
	走 行	電動モータ(ブラシレス)×2
	発 電 ベ ル ト	SA-32 W600
作 業 部	刈 幅 (m m)	530
	刈 高 (m m)	30~100 (5段階調整)
	ナ イ フ	フリーナイフ×4枚
	作 業 ベ ル ト	SA-23.1 (W1000)
	作 業 ク ラ ッ チ	ベルトテンション
	最 大 傾 斜 角 (°)	45 (等高線方向における作業時)
エ ン ジ ン	型 式	GEH802R
	排 気 量 (c c)	79.4cc
	油 量 / 燃 料	1.45 ℓ (混合50:1)
	E / G コ ー ド N o .	9001-0460
ブ ロ ボ	ア シ ス ト 機 能	傾斜アシスト装備
	エ ン ジ ン 始 動	セルスタートボタン
	過 負 荷 防 止 機 能	AMSスイッチ (ON/OFF切替可)
	非 常 停 止 機 能	非常停止スイッチ
	防 水 性	非防水

- 仕様数値は「参考数値」にて表しております。
- 社外品のナイフなどを使用しての故障・事故などは保証の対象外となります。
- カタログ記載内容は、2024年11月現在のものです。
- 税込価格は消費税率10%の価格になります。
- 掲載内容は、改良の為に予告なく変更する事があります。



スパイダーモアーRC
実演動画

フリーナイフ仕様



吊り上げフック採用



※吊り上げベルトは付属品ではありません。

プロボカバー・ストラップ付属



充電器付属



※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。



品質国際規格「ISO9001」と環境国際規格「ISO14001」の認証を取得しています。

販売店



- 日常点検・年次点検を行いましょう。
- 使用前には必ず走行ブレーキ、刈刃ブレーキ、刈刃、ベルトの点検を実施して、安全を確認して下さい。
 - 故障・事故を未然に防止するために、付属の年次点検表に従い、定期点検を必ず受けて下さい。



- 安全に関するご注意
- 安全な作業を行うために取扱説明書を充分お読み頂き、理解した上で使用して下さい。
 - 安全のため勾配45°以内でのご使用をお願いします。
 - 作業現場の状況によって石等が飛散する場合があります。このような場所内での異物は予め取り除き、飛散事故防止のため、作業中は周囲に人等を近づけないで下さい。



RCSP530A 製品スペックについて

刈幅 530 mm	车速 2.7 km/h	最大傾斜 45° (等高線)	エンジン プロポ 始動	アワ メーター 標準	¥1,452,000 (税込10%) (本体価格 ¥1,320,000)
-----------------	-------------------	----------------------	-------------------	------------------	---

新製品

遠隔
操作



POINT 長い傾斜地など
これまで届かなかった
場所もおまかせ。



POINT 人が入り込めない低い枝下も
機械が代わりに入って作業。
隅々まで安全に作業完了！

プロポ操作について

傾斜アシスト
傾斜地での直進性アシスト

刈高調整
5段階調整

前後進
機体色で前後を識別

初心者モード切替
ON/OFF切替

バッテリー電圧確認

左右旋回
ゼロターン可能

バッテリー電圧表示
バッテリー電圧確認押下時

電源
ON/OFF切替

非常停止
非常時のみ使用


エンジンセル始動・停止
セル始動:長押し 停止:押下

AMS (Anti Misfire System)
ON/OFF切替
エンスト軽減

ナイフ入切
入/切切替




傾斜に強いクローラータイプ

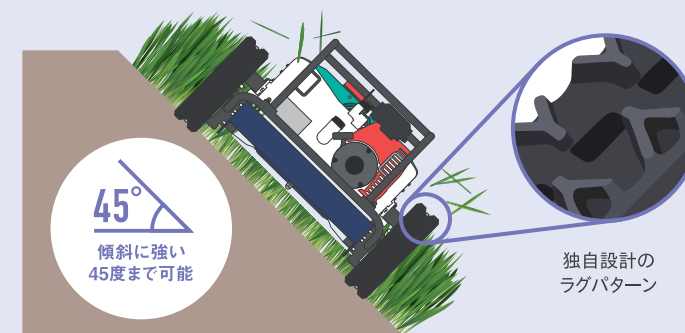


専用設計クローラーで 斜面での走破性抜群

傾斜地で高い駆動力を発揮する独自
設計のラグパターン。地面をしっかり
捉え、最大傾斜45°で安定走行。
(等高線方向における作業時)

傾斜地でも安定走行・傾斜アシスト機能

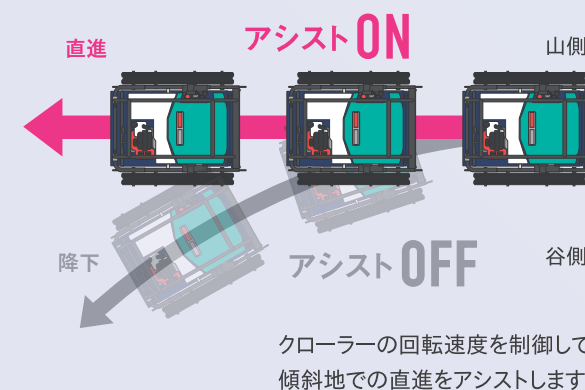


クローラーの回転速度を制御して
傾斜地での直進をアシストします。

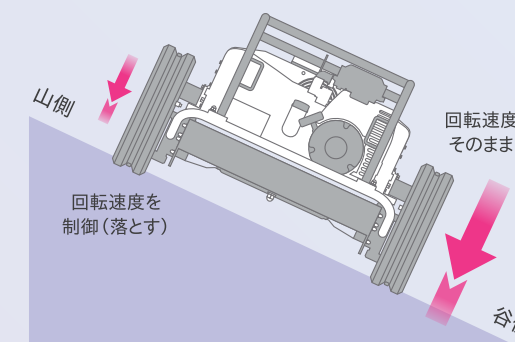

新機能

AMS (アンチ・ミスファイヤー・システム)

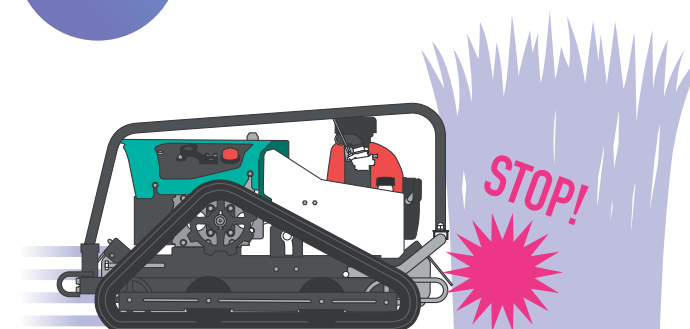


AMS (アンチ・ミスファイヤー・システム) とは？

草刈作業時の過負荷によるエンスト軽減の為、エンジン
回転数の低下を検知し、自動で一時的に草刈作業を
停止させます。エンジン回転数が戻ると自動で作業を
再開します。

初心者モード搭載

初心者モードは時速2.0km。ラジコン
操作が不安な方も、安心してご使用
いただけます。

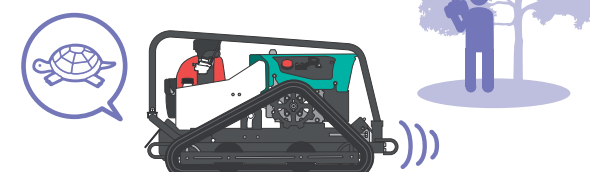

ゼロターン

その場旋回で無駄のない動きが可能。
狭い場所での操作におすすめの機能です。
(使用条件による)

